



System dylatacji Conecto Sinus jest innowacyjnym rozwiązaniem na rynku urządzeń dylatacyjnych. Dzięki wyjątkowej konstrukcji i materiałom najlepszej jakości przejeżdżanie przez tego typu łączniki jest niezauważalne dla kierowcy i pasażerów. Stosując sinusoidalne profile dylatacyjne można uniknąć pęknięcia posadzki, a więc trudnych i drogich remontów. Profile Conecto Sinus całkowicie pochłaniają wstrząsy i są zupełnie niewidoczne w eksploatacji. Zastosowanie profili Conecto Sinus minimalizuje koszty użytkowania inwestycji. Redukuje problem uszkodzeń przez koła wózków jezdniowych, urządzeń załadunkowych i transportowanych towarów, wskutek wstrząsów.

Profile dylatacyjne Conecto Sinus umożliwiają przemieszczenia płyt posadzki:


- Dla dybli 180x120x8 mm w zakresie ± 15 mm równoległe i ± 20 mm prostopadle do profilu
- Dla dybli 180x140x10 mm w zakresie ± 20 mm równoległe i ± 30 mm prostopadle do profilu

Profile sinusoidalne równomiernie rozkładają naprężenia, zapewniając właściwe oddziaływanie płyt posadzki w poziomie i względem siebie. Kolejną zaletą jest łatwość montażu. Wystarczy tylko umieścić listwę w odpowiednim miejscu i zakotwić ją w gruncie. Wielkość i kształt elementów kotwiących zaprojektowano tak, aby zapewnić jak największą powierzchnię przenoszenia naprężeń pomiędzy sekcjami posadzki.

System Conecto Sinus pozwala na swobodny ruch kołowych wózków jezdniowych, które szczególnie niszczą źle wykonane dylatacje.



conecto SINUS 06NS50-4D

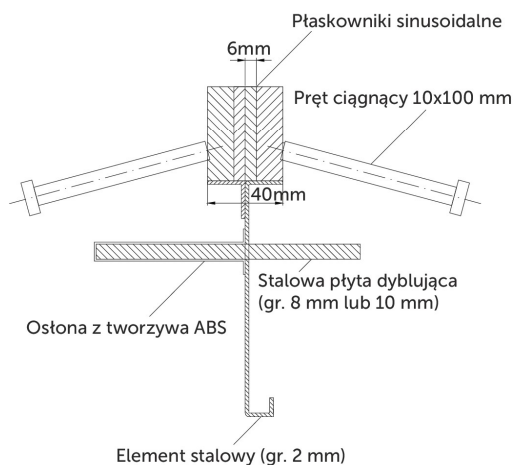

- Możliwość wykonania profili sinusoidalnych ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej
- Bardzo duża powierzchnia dybla stalowego standardowy wymiar to 180x120x8, ale możliwość wykonania dybla o większej powierzchni 180x140x10
- Standardowy odstęp pomiędzy dyblami: 600 mm (typ 4D)
- Możliwość zastosowania większej liczby dybli w jednym profilu (typ 5D lub 6D), aby zwiększyć wytrzymałość obciążeniową posadzki
- Standardowy gatunek stali w górnej części profilu: S235, system dyblowania: S355
- Nylonowe śruby M10 umożliwiające oddzielenie pół posadzki podczas ich pracy
- Ostona wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego ABS

Wysokość posadzki [mm]	Wysokość profilu [mm]	Wymiar dybla [mm]	Rozstaw dybli [mm]	Waga 1 szt. [kg]	Maks. liczba sztuk na palecie	Waga palety [kg]
135-155	125	180x120x8	600	24.8	80	2150
160-185	155			25.9	70	2000
185-205	175			26.7	60	1800
210-230	200			27.6	50	1600
235-255	225			28.6	50	1650
260-280	250			29.5	50	1700
285-305	275			30.5	50	1750

- Możliwość wykonania profilu o dowolnej wysokości będącej wielokrotnością 5 mm
- Standardowa długość: 2.4 m

