

LAVINA
VECTOM
2014
s.r.o.
PRODUKTOVÝ KATALOG

S7 - NAŠE DOSUD NEJLEPŠÍ LAVINY

ZCELA NOVÁ KONSTRUKCE RÁMU
LEPŠÍ OVLÁDÁNÍ, SNADNĚJŠÍ VÝMĚNA NÁSTROJŮ

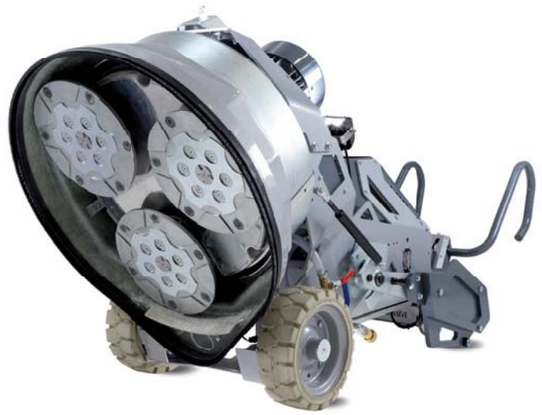

- ✓ Nová závaží pro rychlejší změnu polohy
- ✓ Přepracovaný rám pro snadnější výměnu nástrojů
- ✓ Úhel hlavy při výměně nástrojů je výrazně lepší než u modelů Elite
- ✓ Nový design rukojeti s více polohami pro rychlejší nastavení
- ✓ Pryžové pouzdro použité v uchycení hlavy – méně vibrací přenášených na obsluhu
- ✓ Víčko nádržky na vodu.
- ✓ Integrovaný úložný prostor

UTĚSNĚNÁ A PRACHOTĚSNÁ HLAVA
NAVRŽENO PRO SPOLEHLIVOST A DELŠÍ ŽIVOTNOST



- ✓ Kompletně přepracovaný řetězový pohon
- ✓ Nový, pevnější rozvodový řemen
- ✓ Vylepšené hřídele, těsnění a ložiska
- ✓ Nové lehčí rozvodové řemenice pro lepší přenos výkonu.
- ✓ Nový dvoudílný hlavní řemen z hliníku s kontrolním víkem řemene

DÁLKOVĚ OVLÁDANÝ





Přepravní kolečko je součástí všech RC modelů

MODEL	L31GRFXS7
Propanový motor	Kawasaki FX1000
Objem/výkon motoru	35 hp / 26 kW, 993 cc
Hmotnost stroje	1014 lbs / 460 kg
Přítlak při broušení S přídavným závažím (volitelné)	392-690 lbs / 178-313 kg 794 lbs / 360 kg
Otáčky motoru	2000-3600 rpm
Otáčky držáků nástrojů	425-765 rpm
Pracovní šířka	30.8 in / 783 mm
Průměr držáku nástrojů	3x13.2 in / 3x335 mm
Směr otáčení držáků	Vlevo
Přípojka odsávací hadice	Camlock E300
Přívod vody	Pouze připojení hadice
Nádrž na vodu	ne
Propanová nádrž	20 lbs / 9 kg
Rozměry stroje D x Š x V	86 x 32 x 46 in 218 x 82 x 116 cm

MODEL	L31RS7
Výkon motoru	20 hp / 15 kW
Napětí (50-60 Hz) Vysokonapěťová verze	3 ph, 200-240V, 60A (max) 3 ph, 400-480V, 32A (max)
Hmotnost stroje	1254 lbs / 569 kg
Přítlak při broušení S přídavným závažím (volitelné)	471-767 lbs / 214-348 kg 834 lbs / 380 kg
Otáčky motoru	800-1300 rpm
Otáčky držáků nástrojů	400-650 rpm
Pracovní šířka	30.8 in / 783 mm
Průměr držáku nástrojů	3x13.2 in / 3x335 mm
Směr otáčení držáků	Vlevo (reverzní)
Přípojka odsávací hadice	Camlock E300
Přívod vody	Pouze připojení hadice
Nádrž na vodu	ne
Délka kabelu	57 ft / 17.4 m
Rozměry stroje D x Š x V	86 x 32 x 46 in 218 x 82 x 116 cm

EVROPSKÝ MODEL: L31RES7 CE
3 fáze, 380-400V, 32A

STROJE LAVINA®

DÁLKOVĚ OVLÁDANÝ





MODEL	L30RS7
Výkon motoru	15 hp / 11 kW
Napětí (50-60 Hz) Vysokonapěťová verze	3 ph, 200-240V, 45A (max) 3 ph, 400-480V, 30A (max)
Hmotnost stroje	1164 lbs / 528 kg
Přítlak při broušení	487-646 lbs / 221-293 kg
Otáčky držáků nástrojů	400-765 rpm
Pracovní šířka	30.8 in / 783 mm
Průměr držáku nástrojů	3x13.2 in / 3x335 mm
Směr otáčení držáků	Vlevo (reverzní)
Přípojka odsávací hadice	Camlock E300
Přívod vody	Nádrž nebo připojení hadice
Nádrž na vodu	5.2 gal / 20 l
Délka kabelu	57 ft / 17.4 m
Rozměry stroje D x Š x V	86 x 32 x 46 in 218 x 82 x 116 cm

MODEL	L25RS7
Výkon motoru	15 hp / 11 kW
Napětí (50-60 Hz) Vysokonapěťová verze	3 ph, 200-240V, 45A (max) 3 ph, 400-480V, 30A (max)
Hmotnost stroje	1135 lbs / 515 kg
Přítlak při broušení	463-624 lbs / 210-283 kg
Otáčky držáků nástrojů	400-1100 rpm
Pracovní šířka	26.5 in / 673 mm
Průměr držáku nástrojů	3x9 in / 3x225 mm
Směr otáčení držáků	Vlevo (reverzní)
Přípojka odsávací hadice	Camlock E250
Přívod vody	Nádrž nebo připojení hadice
Nádrž na vodu	5.2 gal / 20 l
Délka kabelu	57 ft / 17.4 m
Rozměry stroje D x Š x V	84 x 29 x 46 in 218 x 74 x 116 cm

EVROPSKÝ MODEL: L30RES7 CE
3 fáze, 380-400V, 32A

EVROPSKÝ MODEL: L25RES7 CE
3 fáze, 380-400V, 30A

DIAMANTOVÝ VÝKON, OD ZAČÁTKU AŽ DO KONCE



ELEKTRICKÉ BRUSKY



MODEL	L31S7
Výkon motoru	20 hp / 15 kW
Napětí (50-60 Hz) Vysokonapěťová verze	3 ph, 200-240V, 60A (max) 3 ph, 400-480V, 32A (max)
Hmotnost stroje	1124 lbs / 510 kg
Přítlak při broušení S přídavným závažím (volitelné)	432-727 lbs / 196-330 kg 834 lbs / 380 kg
Otáčky držáků nástrojů	400-650 rpm
Pracovní šířka	30.8 in / 783 mm
Průměr držáku nástrojů	3x13.2 in / 3x335 mm
Směr otáčení držáků	Vlevo (reverzní)
Přípojka odsávací hadice	Camlock E300
Přívod vody	Pouze připojení hadice
Nádrž na vodu	ne
Délka kabelu	57 ft / 17.4 m
Rozměry stroje D x Š x V	86 x 32 x 46 in 218 x 82 x 116 cm

EVROPSKÝ MODEL: L31ES7 CE
3 fáze, 380-400V, 32A



MODEL	L30S7
Výkon motoru	15 hp / 11 kW
Napětí (50-60 Hz) Vysokonapěťová verze	3 ph, 200-240V, 45A (max) 3 ph, 400-480V, 30A (max)
Hmotnost stroje	998 lbs / 453 kg
Přítlak při broušení	460-619 lbs / 209-281 kg
Otáčky držáků nástrojů	400-765 rpm
Pracovní šířka	30.8 in / 783 mm
Průměr držáku nástrojů	3x13.2 in / 3x335 mm
Směr otáčení držáků	Vlevo (reverzní)
Přípojka odsávací hadice	Camlock E300
Přívod vody	Nádrž nebo připojení hadice
Nádrž na vodu	5.2 gal / 20 L
Délka kabelu	57 ft / 17.4 m
Rozměry stroje D x Š x V	86 x 32 x 46 in 218 x 82 x 116 cm

EVROPSKÝ MODEL: L30ES7 CE
3 fáze, 380-400V, 30A

ELEKTRICKÉ BRUSKY



MODEL	L25LS7
Výkon motoru	15 hp / 11 kW
Napětí (50-60 Hz) Proud (max)	3 fáze, 200-240V 45 Amp
Vysokonapěťová verze	3 fáze, 400-480V, 30A
Hmotnost stroje	970 lbs / 440 kg
Přítlak při broušení	436-597 lbs / 198-271 kg
Otáčky držáků nástrojů	400-1100 rpm
Pracovní šířka	26.5 in / 673 mm
Průměr držáku nástrojů	3x9 in / 3x225 mm
Směr otáčení držáků	Left (reversible)
Přípojka odsávací hadice	Camlock E250
Přívod vody	Nádrž nebo připojení hadice
Nádrž na vodu	5.2 gal / 20 L
Délka kabelu	57 ft / 17.4 m
Rozměry stroje D x Š x V	84 x 29 x 46 in 212 x 72 x 116 cm

EVROPSKÝ MODEL CE
L25LES7
3 fáze, 380-400V, 30A

MODEL	L25S7
Výkon motoru	10 hp / 7.5 kW
Napětí (50-60 Hz) Proud (max)	1 or 3 phase, 200-240V 30 Amp
Vysokonapěťová verze	n/a
Hmotnost stroje	871 lbs / 395 kg
Přítlak při broušení	329-514 lbs / 149-233kg
Otáčky držáků nástrojů	400-1100 rpm
Pracovní šířka	26.5 in / 673 mm
Průměr držáku nástrojů	3x9 in / 3x225 mm
Směr otáčení držáků	Left (reversible)
Přípojka odsávací hadice	Camlock E250
Přívod vody	Nádrž nebo připojení hadice
Nádrž na vodu	5.2 gal / 20 L
Délka kabelu	57 ft / 17.4 m
Rozměry stroje D x Š x V	84 x 29 x 46 in 212 x 72 x 116 cm

EVROPSKÝ MODEL CE
L25ES7
3 fáze, 380-400V, 15A

STROJE LAVINA®

ELEKTRICKÉ BRUSKY



MODEL	L20S7
Výkon motoru	7.5 hp / 5.5 kW
Napětí (50-60 Hz) Proud (max)	1 or 3 phase, 200-240V 30 Amp
Hmotnost stroje	518 lbs / 235 kg
Přítlak při broušení	211-287 lbs / 96-130 kg
Otáčky držáků nástrojů	400-1100 rpm
Pracovní šířka	20 in / 510 mm
Průměr držáku nástrojů	3x9 in / 3x225 mm
Směr otáčení držáků	Left (reversible)
Přípojka odsávací hadice	50mm / 2in pipe
Přívod vody	Nádrž nebo připojení hadice
Nádrž na vodu	2.1 gal / 8 L
Délka kabelu	57 ft / 17.4 m
Rozměry stroje D x Š x V	47 x 22 x 32 in 118 x 56 x 81 cm

EVROPSKÝ MODEL CE
L20ES7 - 3 fáze, 380-400V, 15A
L20OES7 - 1 fáze, 200-240V, 15A



ELEKTRICKÉ BRUSKY

JEDNORYCHLOSTNÍ BRUSKY S7







L19S7 *Také 1fázové, 220V, 14A - L19EUS7

Výkon motoru	2.4 hp / 1.8 kW
Napětí (60 Hz) Proud (max)	1 fáze, 115 V 20 Amp
Hmotnost stroje	221 lbs / 100 kg
Přítlak při broušení	139 lbs / 63 kg
Dodatečná závaží	nedoporučuje se
Otáčky držáků nástrojů	530 rpm (1rychlostní)
Pracovní šířka	20 in / 510 mm
Průměr držáku nástrojů	3 x 9 in / 3 x 225 mm
Směr otáčení držáků	Vpravo
Přípojka odsávací hadice	2in / 51mm
Přívod vody	Pouze připojení hadice
Nádrž na vodu	ne
Délka kabelu	ne
Rozměry stroje D x Š x V	34 x 22 x 27 in 87 x 56 x 69 cm

EVROPSKÝ MODEL CE
L19ES7, 440 rpm
2.2 kW; 1 fáze, 200-240V, 50Hz, 14A





ELEKTRICKÉ BRUSKY



ELITNÍ BRUSKY



L16E *Také 1fázové, 220V, 12A - L16EU

Výkon motoru	2.45 HP / 1.8 KW
Napětí (50/60 Hz)	1ph x 115V
Proud (max)	16 Amp
Hmotnost stroje	216 lbs / 98 kg
Přítlak při broušení	147.7 lbs / 67 kg
Závaží (volitelné)	až do 2 x 17.6 lbs/ 8 kg
Otáčky držáků nástrojů	300-500 rpm
Pracovní šířka	16 in / 406 mm
Průměr držáku nástrojů	3 x 7 in / 3 x 178 mm
Směr otáčení držáků	Vpravo
Přípojka odsávací hadice	2in / 51mm
Přívod vody	ne
Délka kabelu	ne
Rozměry stroje D x Š x V	48 x 18 x 38 in 121 x 46 x 97 cm

EVROPSKÝ MODEL CE
L16EU, 300-900 rpm
2.2 kW, 1 fáze, 200-240 V, 12 Amp

L14E *Také 1fázové, 220V, 12A - L14EU

Výkon motoru	2.45 HP / 1.8 KW
Napětí (50/60 Hz)	1ph x 115V
Proud (max)	16 Amp
Hmotnost stroje	132 lbs / 60 kg
Přítlak při broušení	53 lbs / 24 kg
Závaží	ne
Otáčky držáků nástrojů	400-1000 rpm
Pracovní šířka	13.2 in / 335 mm
Průměr držáku nástrojů	1 x 13.2in / 335mm
Směr otáčení držáků	Vpravo
Přípojka odsávací hadice	2in / 51mm
Přívod vody	ne
Délka kabelu	ne
Rozměry stroje D x Š x V	47 x 15 x 39 in 119 x 37 x 100 cm

EVROPSKÝ MODEL CE
L14EU, 400-1000 rpm
2.2 kW, 1 fáze, 200-240 V, 12 Amp

JEDINÁ 36PALCOVÁ PLANETOVÁ
LEŠTIČKA A VYSOKORYCHLOSTNÍ LEŠTIČKA





LB36G-S

Objem motoru na propan	Kawasaki FS481V 18 hp / 13 kW
Objem motoru	603 cc / 36.8 cu.in.
Hmotnost stroje	617 lbs / 280 kg
Otáčky držáků nástrojů	1666-3000 RPM
Otáčky motoru	2000-3600 RPM
Pracovní šířka	36in / 914.4mm
Průměr držáku nástrojů	3x14in / 3x356mm
Systém odsávání prachu	vakuová turbína
Vakuový sáček	UB 101
Přívod vody (s čerpadlem)	Přední postřik
Nádrž na vodu	5.2gal / 20L
Propanová nádrž	20lbs / 9kg
Rozměry stroje D x Š x V	79 x 37 x 44 in 200 x 95 x 112 cm






LAVINA ECO

NOVÁ INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE
PRO HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ, OBNOVU A ÚDRŽBU PODLAH






DS Screens 220, 400, 600 (mokré)
Po zrnitosti 600 aplikujte zpevňovač betonu.



SupraShine HP 1800, 3500 (suché)
V případě potřeby podlahu po broušení zrnitostí 1800 uzavřete.

- ✓ Lavina Eco lze přizpůsobit vašim potřebám pro hloubkové čištění, lehké broušení, leštění i každodenní údržbu
- ✓ Vhodná pro použití na betonu, kameni, terasu i podlahách s povrchovou úpravou
- ✓ Velmi nízké náklady na metr čtvereční.
- ✓ Vysoká pracovní produktivita – až 930 m^2/den (10 000 ft^2/den)
- ✓ Jednoduché a rychlé zaškolení obsluhy

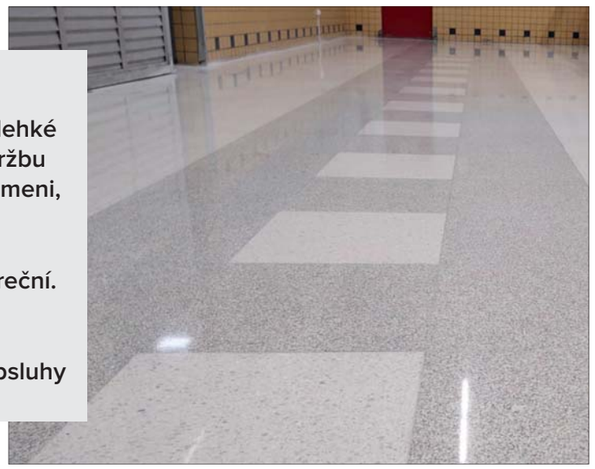





MODEL	V32GE	V25GE
Propanový motor	Kawasaki FX600V	Kawasaki FS481S
Objem motoru	603 cc / 36.8 cu.in.	603 cc / 36.8 cu.in.
Objem propanové nádrže	20 lbs / 9 kg	20 lbs / 9 kg
Hlavní filtr	Kuželový filtr	Kuželový filtr
Plocha filtru	53.8 ft^2 / 5 m^2	43 ft^2 / 4 m^2
Čištění filtru	ruční (volba Auto)	ruční
Plocha Hepa filtru	43 ft^2 / 4 m^2	21.5 ft^2 / 2 m^2
Průtok vzduchu (max)	470.9 cfm 800 m^3/h	294 cfm 500 m^3/h
Podtlak (max)	112.5 vodní zdvih 0.28 bar	120 vodní zdvih 0.3 bar
Longopac	ano	ano
Hlavní odsávací hadice	3 in x 32 ft 75 mm x 10 m	2.5 in x 32 ft 63 mm x 10 m
Hadice pro sací trubice	50mm x 6.6m 2 in x 21.3 ft	50mm x 6.6m 2 in x 21.3 ft
Rozměry D x Š x V	51 x 31.5 x 70 in 130 x 80 x 178 cm	37 x 23 x 63 in 115 x 65 x 160 cm
Hmotnost	730 lbs / 330kg	440 lbs / 200 kg



- ✓ Čtyřstupňový systém sběru prachu s integrovaným předseparátorem
- ✓ Vysoce kvalitní filtry, včetně kónického filtru třídy M a HEPA filtru H13
- ✓ Volitelná sada (AFC) pro automatické čištění filtrů







MODEL	V32E230	V32E480	V32EU
Motor	Turbínový motor	Turbínový motor	Turbínový motor
Napětí	3 fáze, 208V, 60 Hz	3 fáze, 480V, 60 Hz	3 fáze, 380V, 50 Hz
Proud	30.4 Amp	17.5 Amp	16.9 Amp
Napájecí konektor	55 Amp	32 Amp	32 Amp
Výkon motoru	11.5hp / 8.6kW	11.5hp / 8.6kW	10hp / 7.5kW
Hlavní filtr	Kuželový filtr	Kuželový filtr	Kuželový filtr
Plocha filtru	53.8 ft^2 / 5 m^2	53.8 ft^2 / 5 m^2	53.8 ft^2 / 5 m^2
Čištění filtru	ruční (volba Auto)	ruční (volba Auto)	ruční (volba Auto)
Plocha Hepa filtru	43 ft^2 / 4 m^2	43 ft^2 / 4 m^2	43 ft^2 / 4 m^2
Průtok vzduchu (max)	490 cfm 840 m^3/h	490 cfm 840 m^3/h	447 cfm 760 m^3/h
Podtlak (max)	112.5 vodní zdvih 0.28 bar	112.5 wvodní zdvih 0.28 bar	112.5 vodní zdvih 0.28 bar
Longopac	ano	ano	ano
Hlavní odsávací hadice	3 in x 32 ft 75 mm x 10 m	3 in x 32 ft 75 mm x 10 m	3 in x 32 ft 75 mm x 10 m
Hadice pro sací trubice	2 in x 21.3 ft 50 mm x 6.6m	2 in x 21.3 ft 50 mm x 6.6m	2 in x 21.3 ft 50mm x 6.6m
Rozměry D x Š x V	51 x 32 x 70 in 130 x 80 x 178 cm	51 x 32 x 70 in 130 x 80 x 178 cm	51 x 32 x 70 in 130 x 80 x 178 cm
Hmotnost	620 lbs / 280kg	620 lbs / 280kg	620 lbs / 280kg

NOVINKA! LV650

s integrovaným předseparátorem

výrazně zlepšuje zachytávání
prachu a životnost filtru





MODEL	LV650-115	LV650-230	LV650-EU
Motor	3 obtokové motory	3 obtokové motory	3 obtokové motory
Napětí (50/60 hz)	1 fáze, 115 V	1 fáze, 230 V	1 fáze, 230 V
Proud	19.5 Amp	14 Amp	12.8 Amp
Výkon motoru	3.4 hp / 2.5 kW	4.9 hp / 3.6 kW	4.5 hp / 3.3 kW
Hlavní filtr	Kuželový filtr	Kuželový filtr	Kuželový filtr
Plocha filtru	43 ft^2 / 4 m^2	43 ft^2 / 4 m^2	43 ft^2 / 4 m^2
Čištění filtru	ruční	ruční	ruční
Plocha Hepa filtru	32 ft^2 / 3 m^2	32 ft^2 / 3 m^2	32 ft^2 / 3 m^2
Průtok vzduchu (max)	286 cfm 486 m^3/h	386 cfm 656 m^3/h	308.1 cfm 523 m^3/h
Podtlak (max)	88 vodní zdvih 0.22 bar	88 vodní zdvih 0.22 bar	88 vodní zdvih 0.22 bar
Longopac	ano	ano	ano
Hlavní odsávací hadice	2.5 in x 32 ft 63mm x 10m	2.5 in x 32 ft 63mm x 10m	2.5 in x 32 ft 63mm x 10m
Hadice pro sací trubice	2 in x 21.3 ft 50mm x 6.6m	2 in x 21.3 ft 50mm x 6.6m	2 in x 21.3 ft 50mm x 6.6m
Rozměry D x Š x V	51 x 29 x 65 in 130 x 74 x 166 cm	51 x 29 x 65 in 130 x 74 x 166 cm	51 x 29 x 65 in 130 x 74 x 166 cm
Hmotnost	308 lbs / 140 kg	308 lbs / 140 kg	308 lbs / 140 kg











MODEL	V20E115	V20E230	V20EU
Motor	2 obtokové motory	2 obtokové motory	2 obtokové motory
Napětí (50/60 hz)	1 fáze, 115 V	1 fáze, 230 V	1 fáze, 230 V
Proud	15.4 Amp	13 Amp	13 Amp
Výkon motoru	2.6 hp / 1.93 kW	3.3 hp / 2.4 kW	3.3 hp / 2.4 kW
Hlavní filtr	Kuželový filtr	Kuželový filtr	Kuželový filtr
Plocha filtru	32 ft^2 / 3 m^2	32 ft^2 / 3 m^2	32 ft^2 / 3 m^2
Čištění filtru	ruční	ruční	ruční
Plocha Hepa filtru	21.5 ft^2 / 2 m^2	21.5 ft^2 / 2 m^2	21.5 ft^2 / 2 m^2
Průtok vzduchu (max)	194 cfm 330 m^3/h	257 cfm 437 m^3/h	210 cfm 357 m^3/h
Podtlak (max)	86.7 vodní zdvih 0.22 bar	100.4 vodní zdvih 0.25 bar	100.4 vodní zdvih 0.25 bar
Longopac	ano	ano	ano
Hlavní hadice	2 in x 24 ft 50 mm x 7.5 m	2 in x 24 ft 50 mm x 7.5 m	2 in x 24 ft 50 mm x 7.5 m
Hadice pro sací trubice	neudává se	neudává se	neudává se
Rozměry D x Š x V	33 x 23 x 55 in 83 x 59 x 139 cm	33 x 23 x 55 in 83 x 59 x 139 cm	33 x 23 x 55 in 83 x 59 x 139 cm
Hmotnost	176 lbs/ 80 kg	176 lbs/ 80 kg	176 lbs/ 80 kg

V16E
VYSAVAČ PRO MOKRÉ I SUCHÉ SÁNÍ

- ✓ K dispozici ve verzích 115 V a 230 V
- ✓ Automatické vypnutí při naplnění
- ✓ Tělo z nerezové oceli
- ✓ Omyvatelný hydrofobní filtr
- ✓ Volitelné příslušenství – Stěrka na kalové směsi









MODEL	V16E115	V16E230	V16EU
Motor	1.3 hp / 1 kW	1.6 hp / 1.2 kW	1.6 hp / 1.2 kW
Napětí (50/60 hz)	1 fáze, 115V	1 fáze, 230V	1 fáze, 230V
Proud	6.5 Amp	4.9 Amp	4.9 Amp
Filtr a plocha filtru	Válcový 10.8 ft^2 / 1 m^2	Válcový 10.8 ft^2 / 1 m^2	Válcový 10.8 ft^2 / 1 m^2
Průtok vzduchu (max)	95 cfm 160 m^3/h	103 cfm 175 m^3/h	98 cfm 166 m^3/h
Podtlak (max)	88 vodní zdvih 0.22 bar	88 vodní zdvih 0.22 bar	88 vodní zdvih 0.22 bar
Objem nádrže	13 gal / 50 l	13 gal / 50 l	13 gal / 50 l
Rozměry D x Š x V	26 x 20 x 43 in 65 x 50 x 110 cm	26 x 20 x 43 in 65 x 50 x 110 cm	26 x 20 x 43 in 65 x 50 x 110 cm
Hmotnost	110 lbs / 50 kg	110 lbs / 50 kg	110 lbs / 50 kg



LAVINA ELITE
PŘEDSEPARÁTOR

- ✓ Umisťuje se mezi brusku a vysavač a zachytí 95 % prachu dříve, než se dostane do vysavače
- ✓ Prodlužuje životnost filtru vysavače a snižuje nutnost jeho čištění či výměny
- ✓ Kompaktní provedení a lehká konstrukce usnadňují přepravu

Longopac	ano
Hlavní odsávací hadice	3 in x 6.5 ft 75 mm x 2 m
Vstup	Camlock 3”
Outlet	Camlock 3”
Rozměry D x Š x V	26 x 21 x 53 in 65 x 52 x 143 cm
Hmotnost	121 lbs / 55 kg

Příslušenství pro PSE
Přípojky Camlock:
1. 3”F to 2.5”M
2. 3”F to 2”M
3. 3”M to 2.5”F
4. 3”M to 2”F

VYBERTE SPRÁVNÝ ODSAVAČ PRACHU PRO SVOU BRUSKU

MODEL	HEPA FILTR	ÚČINNOST	L14, L16, L19	L20, L20G	L25	L25L, L30L	L25G, L30G	L31/32, L31/32G	L38G
V16			X						
V20	1 HEPA, TŘÍDA H13	99.9% AT 0.3 MIKRONY	X	X					
V25, LV650 (115V)	1 HEPA, TŘÍDA H13	99.9% AT 0.3 MIKRONY		X	X				
V25, LV650 (230V)	1 HEPA, TŘÍDA H13	99.9% AT 0.3 MIKRONY			X	X	X		
V25G	1 HEPA, TŘÍDA H13	99.9% AT 0.3 MIKRONY			X	X	X		
V32, V32G	1 HEPA, TŘÍDA H13	99.9% AT 0.3 MIKRONY					X	X	X

KLADÍVKOVACÍ SEGMENTY



Nástroje kladívkovací segmenty představují agresivní jednokrokovou metodu zdrsňování, čištění a profilování betonu (CSP 3, 4 a 5) při přípravě podkladu pro epoxidové, samonivelační nebo polymerní vrstvy. Proces je nákladově efektivní, produkuje málo polétavého prachu a nezpůsobuje mikrotrhliny v povrchu. Pro bezpečný provoz s bruskami **LAVINA** vždy používejte bezpečnostní kroužky **QC**.



Číslo položky	Popis
X-BH-3	Kladívkovací segmenty s rychloupínáním, sada 3 ks

KARBIDOVÉ ŠKRABKY



Ideální pro rychlé odstraňování silných povrchových nátěrů, stěrek a lepidel, aniž by došlo k poškození podkladního betonu. Jsou bezpečné pro použití na podlahách určených k následnému leštění. Jsou vybaveny vyměnitelnými břity z karbidu wolframu

Důležité! Škrabky jsou určeny pro konkrétní směr otáčení.

- MODRÉ škrabky jsou určeny pro stroje s levým směrem otáčení brusných hlav (všechny modely řady S7 kromě L19)
- ČERNÉ škrabky jsou určeny pro stroje s pravým směrem otáčení brusných hlav




Číslo položky	Popis	Barva
X-HOLDER-CBL-19	Karbidová škrabka rychloupínací, Pravá	Černá
X-HOLDER-CBL-19-L	Karbidová škrabka rychloupínací, Levá	Modrá
CBL-19	Čtvercový karbidový břit (19mm)	



PCD NÁSTROJE



Určeno k odstraňování nátěrů a přípravě podkladu pro epoxidové systémy. PCD nástroje s kovovým výstupkem nebo ochrannými lištami jsou navrženy pro odstraňování tenkých vrstev nátěrů. PCD nástroje bez kovového výstupku či obětních lišt jsou určeny k odstraňování silných vrstev nátěrů. Jsou velmi agresivní a na podlaze vytvářejí hrubý profil.

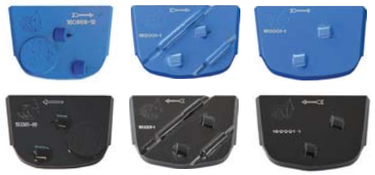

Důležité! Škrabky jsou určeny pro konkrétní směr otáčení:

- Modré PCD nástroje jsou určeny pro stroje s levou rotací brusných hlav (všechny modely S7 kromě L19)
- Černé PCD jsou určeny pro stroje s pravotočivým chodem brusných hlav

Ekonomické PCD



Číslo položky	Popis	Barva
X-PCD-SB	Nástroj s PCD segmenty s rychloupínáním se 2 PCD segmenty a ochrannými lištami, pravý	Černá
X-PCD-SB-L	Nástroj s PCD segmenty s rychloupínáním, se 2 PCD segmenty a ochrannými lištami, levý	Modrá
X1B-PCD2	Nástroj s PCD segmenty s rychloupínáním, se 2 PCD segmenty a kovovým výstupkem, pravý	Černá
X1B-PCD2-L	Nástroj s PCD segmenty a kovovým výstupkem s rychloupínáním, 2 PCD segmenty, levý	Modrá
X-PCD	Nástroj s PCD segmenty s rychloupínáním, 2 PCD segmenty, pravý	Černá
X-PCD-L	Nástroj s PCD segmenty s rychloupínáním, 2 PCD segmenty, levý	Modrá
EPCD	Nástroj s PCD segmenty s rychloupínáním, 2 PCD segmenty, ekonomická verze, pravý	Černá
EPCDL	Nástroj s PCD segmenty s rychloupínáním, 2 PCD segmenty, ekonomická verze, levý	Modrá
EPCDSB	Nástroj s PCD segmenty s rychloupínáním, 2 PCD segmenty a ochranné lišty, ekonomická verze, pravý	Černá
EPCDSBL	Nástroj s PCD segmenty s rychloupínáním, 2 PCD segmenty a ochranné lišty, ekonomická verze, levý	Modrá



KOVOVÉ NÁSTROJE S RYCHLOU VÝMĚNOU


Náš systém Quick Change využívá lichoběžníkové segmenty, které lze snadno zasunout do brusných hlav a opět vyjmout – bez nutnosti šroubování. Nabízíme také adaptérové desky, díky nimž lze naše nástroje systému Quick Change používat i na jiných typech brusek.

ŘEZAČKY CAP

Posuňte efektivitu svého broušení na novou úroveň. Nástroje „Black Cap“ jsou skvělou volbou pro odstraňování povrchových vrstev (tzv. „cap“), odstraňování nátěrů a broušení extrémně tvrdého betonu (tvrdost 8–9 podle Mohsovy stupnice, pevnost v tlaku 8000–9000 psi a více). Modré nástroje jsou určeny k odstraňování povrchových vrstev v případech, kdy je beton pod nimi měkký nebo středně tvrdý.



Číslo produktu	Popis	Barva	Zrnitost
X1R-EHC-0030	Řezací nástroj s rychlou výměnou pro tvrdé povrchové vrstvy a tvrdý beton, 1 segment	Černá	30
X1R-EHC-0070	Řezací nástroj s rychlou výměnou pro tvrdé povrchové vrstvy a tvrdý beton, 1 segment	Černá	70
X2R-EHC-0030	Řezací nástroj s rychlou výměnou pro tvrdé povrchové vrstvy a tvrdý beton, 2 segmenty	Černá	30
X2R-EHC-0070	Řezací nástroj s rychlou výměnou pro tvrdé povrchové vrstvy a tvrdý beton, 2 segmenty	Černá	70
X2S-CC-0030	Řezací nástroj s rychlou výměnou pro tvrdý beton a beton střední/nízké tvrdosti, 2 lišty	Modrá	30
X2S-CC-0030	Řezací nástroj s rychlou výměnou pro tvrdý beton a beton střední/nízké tvrdosti, 2 lišty	Modrá	30

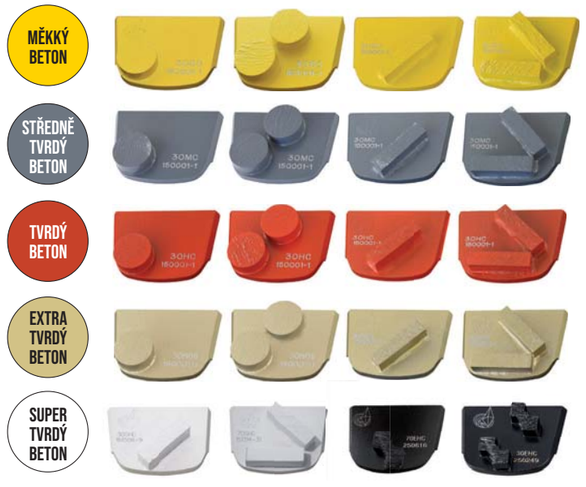



Mohsova stupnice	DOPORUČENÉ NÁSTROJE
2-3	Žlutá řada
3-5	Šedá řada
5-7	Červená řada
7-9	Zlatá, bílá a černá CC

- ✓ U lehčích strojů (do 30 palců) používejte nástroje s jedním segmentem, u těžších strojů (30 palců a více) pak nástroje se dvěma segmenty.
- ✓ Pro agresivnější úběr použijte při prvním kroku broušení nástroje s jedním segmentem, a to bez ohledu na typ stroje (životnost nástrojů se může lišit v závislosti na tvrdosti betonu).
- ✓ K odstraňování cementových povrchových úprav používejte nástroje s kruhovými segmenty („knoflíky“), k odstraňování necementových povrchových úprav pak nástroje s podlouhlými segmenty („tyčkami“).

MĚKKÝ BETON

Beton s pevností nižší než 2500 PSI se považuje za měkký a doporučujeme pro něj použít náš produkt Yellow bond.



Žlutá řada, QC s jedním kulatým segmentem pro MĚKKÝ beton

Číslo produktu	Popis	Barva nástroje	Zrnitost
X1B-SC-0014	Quick Change nástroj s jedním kulatým segmentem pro měkký beton	žlutá	14
X1B-SC-0030	Quick Change nástroj s jedním kulatým segmentem pro měkký beton	žlutá	30
X1B-SC-0050	Quick Change nástroj s jedním kulatým segmentem pro měkký beton	žlutá	50
X1B-SC-0070	Quick Change nástroj s jedním kulatým segmentem pro měkký beton	žlutá	70
X1B-SC-0120	Quick Change nástroj s jedním kulatým segmentem pro měkký beton	žlutá	120

Žlutá řada, QC se dvěma kulatými segmenty pro MĚKKÝ beton

Číslo produktu	Popis	Barva nástroje	Zrnitost
X2B-SC-0014	Quick Change nástroj se dvěma kulatým segmenty pro měkký beton	žlutá	14
X2B-SC-0030	Quick Change nástroj se dvěma kulatým segmenty pro měkký beton	žlutá	30
X2B-SC-0050	Quick Change nástroj se dvěma kulatým segmenty pro měkký beton	žlutá	50
X2B-SC-0070	Quick Change nástroj se dvěma kulatým segmenty pro měkký beton	žlutá	70
X2B-SC-0120	Quick Change nástroj se dvěma kulatým segmenty pro měkký beton	žlutá	120

Žlutá řada, QC s jedním obdelníkovým segmentem pro MĚKKÝ beton

Číslo produktu	Popis	Barva nástroje	Zrnitost
X1S-SC-0014	Quick Change nástroj s jedním segmentem pro měkký beton	žlutá	14
X1S-SC-0030	Quick Change nástroj s jedním segmentem pro měkký beton	žlutá	30
X1S-SC-0050	Quick Change nástroj s jedním segmentem pro měkký beton	žlutá	50
X1S-SC-0070	Quick Change nástroj s jedním segmentem pro měkký beton	žlutá	70
X1S-SC-0120	Quick Change nástroj s jedním segmentem pro měkký beton	žlutá	120

Žlutá řada, QC se dvěma obdelníkovým segmentem pro MĚKKÝ beton

Číslo produktu	Popis	Barva nástroje	Zrnitost
X2S-SC-0014	Quick Change nástroj se dvěma segmenty pro měkký beton	žlutá	14
X2S-SC-0030	Quick Change nástroj se dvěma segmenty pro měkký beton	žlutá	30
X2S-SC-0050	Quick Change nástroj se dvěma segmenty pro měkký beton	žlutá	50
X2S-SC-0070	Quick Change nástroj se dvěma segmenty pro měkký beton	žlutá	70
X2S-SC-0120	Quick Change nástroj se dvěma segmenty pro měkký beton	žlutá	120

STŘEDNĚ TVRDÝ BETON

Beton s pevností v tlaku (PSI) mezi 2500 a 4000 se považuje za středně pevný a doporučujeme pro něj použít náš produkt Gray bond.



Šedá řada, QC s jedním kulatým segmentem pro STŘEDNĚ TVRDÝ beton

Číslo produktu	Popis	Barva nástroje	Zrnitost
X1B-MC-0014	Quick Change nástroj s jedním kulatým segmentem pro středně tvrdý beton	šedá	14
X1B-MC-0030	Quick Change nástroj s jedním kulatým segmentem pro středně tvrdý beton	šedá	30
X1B-MC-0050	Quick Change nástroj s jedním kulatým segmentem pro středně tvrdý beton	šedá	50
X1B-MC-0070	Quick Change nástroj s jedním kulatým segmentem pro středně tvrdý beton	šedá	70
X1B-MC-0120	Quick Change nástroj s jedním kulatým segmentem pro středně tvrdý beton	šedá	120

Šedá řada, QC se dvěma kulatým segmenty pro STŘEDNĚ TVRDÝ beton

Číslo produktu	Popis	Barva nástroje	Zrnitost
X2B-MC-0014	Quick Change nástroj se dvěma kulatým segmenty pro středně tvrdý beton	šedá	14
X2B-MC-0030	Quick Change nástroj se dvěma kulatým segmenty pro středně tvrdý beton	šedá	30
X2B-MC-0050	Quick Change nástroj se dvěma kulatým segmenty pro středně tvrdý beton	šedá	50
X2B-MC-0070	Quick Change nástroj se dvěma kulatým segmenty pro středně tvrdý beton	šedá	70
X2B-MC-0120	Quick Change nástroj se dvěma kulatým segmenty pro středně tvrdý beton	šedá	120

Šedá řada, QC s jedním obdelníkovým segmentem pro STŘEDNĚ TVRDÝ beton

Číslo produktu	Popis	Barva nástroje	Zrnitost
X1S-MC-0014	Quick Change s jedním segmentem pro středně tvrdý beton	šedá	14
X1S-MC-0030	Quick Change s jedním segmentem pro středně tvrdý beton	šedá	30
X1S-MC-0050	Quick Change s jedním segmentem pro středně tvrdý beton	šedá	50
X1S-MC-0070	Quick Change s jedním segmentem pro středně tvrdý beton	šedá	70
X1S-MC-0120	Quick Change s jedním segmentem pro středně tvrdý beton	šedá	120

Šedá řada, QC se dvěma obdelníkovými segmentx pro STŘEDNĚ TVRDÝ beton

Číslo produktu	Popis	Barva nástroje	Zrnitost
X2S-MC-0014	Quick Change se dvěma segmenty pro středně tvrdý beton	šedá	14
X2S-MC-0030	Quick Change se dvěma segmenty pro středně tvrdý beton	šedá	30
X2S-MC-0050	Quick Change se dvěma segmenty pro středně tvrdý beton	šedá	50
X2S-MC-0070	Quick Change se dvěma segmenty pro středně tvrdý beton	šedá	70
X2S-MC-0120	Quick Change se dvěma segmenty pro středně tvrdý beton	šedá	120

TVRDÝ BETON

Beton s pevností v tlaku 4000–5500 PSI se považuje za tvrdý a doporučujeme pro něj použít naše pojivo typu Red bond.



Červená řada, QC s jedním kulatým segmentem pro TVRDÝ beton

Číslo produktu	Popis	Barva nástroje	Zrnitost
X1B-HC-0030	Quick Change nástroj s jedním kulatým segmentem pro tvrdý beton	červená	30
X1B-HC-0050	Quick Change nástroj s jedním kulatým segmentem pro tvrdý beton	červená	50
X1B-HC-0070	Quick Change nástroj s jedním kulatým segmentem pro tvrdý beton	červená	70
X1B-HC-0120	Quick Change nástroj s jedním kulatým segmentem pro tvrdý beton	červená	120

Červená řada, QC se dvěma kulatými segmenty pro TVRDÝ beton

Číslo produktu	Popis	Barva nástroje	Zrnitost
X2B-HC-0030	Quick Change nástroj se dvěma kulatými segmenty pro tvrdý beton	červená	30
X2B-HC-0050	Quick Change nástroj se dvěma kulatými segmenty pro tvrdý beton	červená	50
X2B-HC-0070	Quick Change nástroj se dvěma kulatými segmenty pro tvrdý beton	červená	70
X2B-HC-0120	Quick Change nástroj se dvěma kulatými segmenty pro tvrdý beton	červená	120

Červená řada, QC s jedním obdelníkovým segmentem pro TVRDÝ beton

Item Number	Description	Barva nástroje	Zrnitost
X1S-HC-0030	Quick Change nástroj s jedním segmentem pro tvrdý beton	červená	30
X1S-HC-0050	Quick Change nástroj s jedním segmentem pro tvrdý beton	červená	50
X1S-HC-0070	Quick Change nástroj s jedním segmentem pro tvrdý beton	červená	70
X1S-HC-0120	Quick Change nástroj s jedním segmentem pro tvrdý beton	červená	120

Červená řada, QC se dvěma obdelníkovými segmenty pro TVRDÝ beton

Item Number	Description	Barva nástroje	Zrnitost
X2S-HC-0030	Quick Change nástroj se dvěma segmenty pro tvrdý beton	červená	30
X2S-HC-0050	Quick Change nástroj se dvěma segmenty pro tvrdý beton	červená	50
X2S-HC-0070	Quick Change nástroj se dvěma segmenty pro tvrdý beton	červená	70
X2S-HC-0120	Quick Change nástroj se dvěma segmenty pro tvrdý beton	červená	120

EXTRA TVRDÝ BETON

Beton s pevností vyšší než 5500 PSI se považuje za mimořádně tvrdý a doporučujeme pro něj použít naše pojivo Gold bond.



Zlatá řada, QC s jedním kulatým segmentem pro EXTRA TVRDÝ beton

Číslo produktu	Popis	Barva nástroje	Zrnitost
X1B-HCG-0030	Quick Change s jedním kulatým segmentem pro extra tvrdý beton	zlatá	30
X1B-HCG-0050	Quick Change s jedním kulatým segmentem pro extra tvrdý beton	zlatá	50
X1B-HCG-0070	Quick Change s jedním kulatým segmentem pro extra tvrdý beton	zlatá	70
X1B-HCG-0120	Quick Change s jedním kulatým segmentem pro extra tvrdý beton	zlatá	120

Zlatá řada, QC se dvěma kulatými segmenty pro EXTRA TVRDÝ beton

Číslo produktu	Popis	Barva nástroje	Zrnitost
X2B-HCG-0030	Quick Change se dvěma kulatými segmenty pro extra tvrdý beton	zlatá	30
X2B-HCG-0050	Quick Change se dvěma kulatými segmenty pro extra tvrdý beton	zlatá	50
X2B-HCG-0070	Quick Change se dvěma kulatými segmenty pro extra tvrdý beton	zlatá	70
X2B-HCG-0120	Quick Change se dvěma kulatými segmenty pro extra tvrdý beton	zlatá	120

Zlatá řada, QC s jedním obdelníkovým segmentem pro EXTRA TVRDÝ beton

Číslo produktu	Popis	Barva nástroje	Zrnitost
X1S-HCG-0030	Quick Change s jedním segmentem pro extra tvrdý beton	zlatá	30
X1S-HCG-0050	Quick Change s jedním segmentem pro extra tvrdý beton	zlatá	50
X1S-HCG-0070	Quick Change s jedním segmentem pro extra tvrdý beton	zlatá	70
X1S-HCG-0120	Quick Change s jedním segmentem pro extra tvrdý beton	zlatá	120

Zlatá řada, QC se dvěma obdelníkovými segmentx pro EXTRA TVRDÝ beton

Číslo produktu	Popis	Barva nástroje	Zrnitost
X1S-HCG-0030	Quick Change se dvěma segmenty pro extra tvrdý beton	zlatá	30
X1S-HCG-0050	Quick Change se dvěma segmenty pro extra tvrdý beton	zlatá	50
X1S-HCG-0070	Quick Change se dvěma segmenty pro extra tvrdý beton	zlatá	70
X1S-HCG-0120	Quick Change se dvěma segmenty pro extra tvrdý beton	zlatá	120



SUPER TVRDÝ BETON

Beton s pevností nad 7000 PSI se považuje za velmi tvrdý a doporučujeme pro něj použít náš produkt White Bond.



Bílá řada, QC s jedním obdelníkovým segmentem pro VELMI TVRDÝ beton

Číslo produktu	Popis	Barva nástroje	Zrnitost
X1S-SHC-0030	Quick Change nástroj s jedním segmentem pro velmi tvrdý beton	bílá	30
X1S-SHC-0050	Quick Change nástroj s jedním segmentem pro velmi tvrdý beton	bílá	50
X1S-SHC-0070	Quick Change nástroj s jedním segmentem pro velmi tvrdý beton	bílá	70
X1S-SHC-0120	Quick Change nástroj s jedním segmentem pro velmi tvrdý beton	bílá	120

Bílá řada, QC se dvěma obdelníkovými segmenty pro VELMI TVRDÝ beton

Číslo produktu	Popis	Barva nástroje	Zrnitost
X2S-SHC-0030	Quick Change nástroj se dvěma segmenty pro velmi tvrdý beton	bílá	30
X2S-SHC-0050	Quick Change nástroj se dvěma segmenty pro velmi tvrdý beton	bílá	50
X2S-SHC-0070	Quick Change nástroj se dvěma segmenty pro velmi tvrdý beton	bílá	70
X2S-SHC-0120	Quick Change nástroj se dvěma segmenty pro velmi tvrdý beton	bílá	120

Odstraňujete starý epoxid z tvrdého podkladu?
Vyzkoušejte frézy Black Cap!









KOTOUČE SA SUPERTHICK S KOVOVÝM POJIVEM

Kovové kotouče SA jsou ideální pro broušení betonu, přírodního kamene, samonivelačních stěrek i teracových podlah; zajišťují vynikající úběr materiálu a zanechávají hladký, jemný povrch.
Jsou k dispozici ve variantě s uchycením na suchý zip (pouze pro mokré broušení) nebo s rychloupínacím systémem (pro mokré i suché broušení).



SA METAL, QUICK CHANGE

Číslo produktu	Popis	Rozměr
XQC-SA-046MB	Kotouč SA Superthick s kovovým pojivovem, Quick Change, zrnitost 46	3in / 80mm
XQC-SA-070MB	Kotouč SA Superthick s kovovým pojivovem, Quick Change, zrnitost 70	3in / 80mm
XQC-SA-120MB	Kotouč SA Superthick s kovovým pojivovem, Quick Change, zrnitost 120	3in / 80mm
XQC-SA-220MB	Kotouč SA Superthick s kovovým pojivovem, Quick Change, zrnitost 220	3in / 80mm

SA METAL SE SUCHÝM ZIPEM

Číslo produktu	Popis	Rozměr
SA-0046MB	Kotouč SA Superthick s kovovým pojivovem, , MOKRÝ, suchý zip, zrnitost 46	3in / 80mm
SA-0070MB	Kotouč SA Superthick s kovovým pojivovem, , MOKRÝ, suchý zip, zrnitost 70	3in / 80mm
SA-0120MB	Kotouč SA Superthick s kovovým pojivovem, , MOKRÝ, suchý zip, zrnitost 120	3in / 80mm
SA-0220MB	Kotouč SA Superthick s kovovým pojivovem, , MOKRÝ, suchý zip, zrnitost 220	3in / 80mm
SA-0400MB	Kotouč SA Superthick s kovovým pojivovem, , MOKRÝ, suchý zip, zrnitost 400	3in / 80mm





L20GEB s QC SA Metal (vlevo),
a L19S7 s prstenci Corsa (vpravo).

KERAMICKÉ KOTOUČE CALIBRA®

Kotouče Calibra jsou určeny k odstranění hlubokých škrábanců, které vznikly při broušení nástroji s kovovým pojivem. Jsou ideální pro použití na tvrdém až středně tvrdém betonu (na měkkých nebo abrazivních podlahách mají kratší životnost) a měly by se používat za **SUCHA**.



Číslo produktu	Popis	Rozměr
CA3-30	CALIBRA ceramic disc, SUCHÉ, Velcro attachment, zrnitost 30	3in / 76mm
CA3-50	CALIBRA ceramic disc, SUCHÉ, Velcro attachment, zrnitost 50	3in / 76mm
CA3-100	CALIBRA ceramic disc, SUCHÉ, Velcro attachment, zrnitost 100	3in / 76mm
CA3-200	CALIBRA ceramic disc, SUCHÉ, Velcro attachment, zrnitost 200	3in / 76mm

HYBRIDY CORSA®

Ideální pro odstraňování škrábanců a přechod z opracování kovů na pryskyřičné nástroje. Podobají se kotoučům Calibra, avšak jejich keramické pojivo bylo upraveno tak, aby je bylo možné použít na všechny typy betonu. Nejlépe se hodí pro **SUCHÉ** použití. Dodávají se ve formě prstenců (9 a 13 palců) nebo segmentů (3 palce) s uchycením na suchý zip.



PRSTENCE, 9”	Popis	Rozměr
9R5COR030	CORSA hybridní prstenec, SUCHÝ, Quick Change, zrnitost 30	9in / 228mm
9R5COR050	CORSA hybridní prstenec, SUCHÝ, Quick Change, zrnitost 50	9in / 228mm
9R5COR100	CORSA hybridní prstenec, SUCHÝ, Quick Change, zrnitost 100	9in / 228mm
9R5COR200	CORSA hybridní prstenec, SUCHÝ, Quick Change, zrnitost 200	9in / 228mm

PRSTENCE, 13”	Popis	Rozměr
13R5COR030	CORSA hybridní prstenec, SUCHÝ, Quick Change, zrnitost 30	13.2in / 335mm
13R5COR050	CORSA hybridní prstenec, SUCHÝ, Quick Change, zrnitost 50	13.2in / 335mm
13R5COR100	CORSA hybridní prstenec, SUCHÝ, Quick Change, zrnitost 100	13.2in / 335mm
13R5COR200	CORSA hybridní prstenec, SUCHÝ, Quick Change, zrnitost 200	13.2in / 335mm

KOTOUČE CORSA, 3”	Description	Size
5COR030	CORSA hybridní kotouč, SUCHÝ, uchycení na suchý zip, zrnitost 30	3in / 76mm
5COR050	CORSA hybridní kotouč, SUCHÝ, uchycení na suchý zip, zrnitost 50	3in / 76mm
5COR100	CORSA hybridní kotouč, SUCHÝ, uchycení na suchý zip, zrnitost 100	3in / 76mm
5COR200	CORSA hybridní kotouč, SUCHÝ, uchycení na suchý zip, zrnitost 200	3in / 76mm



SUPRASHINE

NEJKOMPLEXNĚJŠÍ A NEJEFEKTIVNĚJŠÍ ŘADA NÁSTROJŮ PRO RENOVACI A ÚDRŽBU PODLAH



- ✓ Mechanické čištění a leštění pomocí diamantové technologie zajišťuje dlouhotrvající výsledky
- ✓ Není potřeba žádná chemie – používá se pouze s vodou
- ✓ Lze použít se standardními úklidovými stroji (jednokotoučové stroje, podlahové mycí stroje, vysokorychlostní leštičky atd.)
- ✓ Nákladově efektivní řešení, která zlepšují hospodářské výsledky správců objektů

SUPRASHINE STANDARDNÍ PADY





ZRNITOST 400 | ZRNITOST 800 | ZRNITOST 1800 | ZRNITOST 3500 | ZRNITOST 8000

Profesionální řada čisticích padů z pružného materiálu, určená k hloubkovému čištění, renovaci a údržbě všech typů tvrdých i pružných podlah, a to jak s povrchovou úpravou, tak bez ní.

V nabídce ve všech oblíbených velikostech o průměru od 5” do 28”.
K dispozici také v obdélníkových tvarech.


Číslo produktu	Popis	Rozměr
SRG-0400-17	SUPRASHINE ZRNITOST 400, ČERVENÁ 17”	17 inch / 432 mm
SRG-0800-17	SUPRASHINE ZRNITOST 800, BÍLÁ 17”	17 inch / 432 mm
SRG-1800-17	SUPRASHINE ZRNITOST 1800, ŽLUTÁ 17”	17 inch / 432 mm
SRG-3500-17	SUPRASHINE ZRNITOST 3500, ZELENÁ 17”	17 inch / 432 mm
SRG-8000-17	SUPRASHINE ZRNITOST 8000, STŘÍBRNÁ 17”	17 inch / 432 mm

Číslo produktu	Popis	Rozměr
SRG-0400-20	SUPRASHINE ZRNITOST 400, ČERVENÁ 20”	20 inch / 508 mm
SRG-0800-20	SUPRASHINE ZRNITOST 800, BÍLÁ 20”	20 inch / 508 mm
SRG-1800-20	SUPRASHINE ZRNITOST 1800, ŽLUTÁ 20”	20 inch / 508 mm
SRG-3500-20	SUPRASHINE ZRNITOST 3500, ZELENÁ 20”	20 inch / 508 mm
SRG-8000-20	SUPRASHINE ZRNITOST 8000, STŘÍBRNÁ 20”	20 inch / 508 mm

Číslo produktu	Popis	Rozměr
SRG-0400-27	SUPRASHINE ZRNITOST 400, ČERVENÁ 27”	27 inch / 686 mm
SRG-0800-27	SUPRASHINE ZRNITOST 800, BÍLÁ 27”	27 inch / 686 mm
SRG-1800-27	SUPRASHINE ZRNITOST 1800, ŽLUTÁ 27”	27 inch / 686 mm
SRG-3500-27	SUPRASHINE ZRNITOST 3500, ZELENÁ 27”	27 inch / 686 mm
SRG-8000-27	SUPRASHINE ZRNITOST 8000, STŘÍBRNÁ 27”	27 inch / 686 mm

SUPRASHINE VYSOKÝ VÝKON



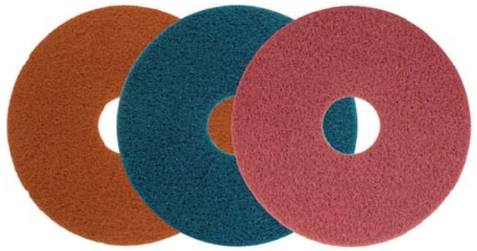



ZRNITOST 800 | ZRNITOST 1800 | ZRNITOST 3500

Speciální řada VYSOCE VÝKONNÝCH padů z pružného materiálu pro každodenní údržbu podlah S VYSOKÝM PROVOZEM. Lze je také použít k vylepšení jakékoli podlahy během každodenní údržby.

V nabídce ve všech oblíbených velikostech o průměru od 5” do 28”.
K dispozici také v obdélníkových tvarech.

Číslo produktu	Popis	Rozměr
SHP-0800-17	SUPRASHINE HP ZRNITOST 800, ORANŽOVÁ 17”	17 inch / 432 mm
SHP-1800-17	SUPRASHINE HP ZRNITOST 1800, MODRÁ 17”	17 inch / 432 mm
SHP-3500-17	SUPRASHINE HP ZRNITOST 3500, RŮŽOVÁ 17”	17 inch / 432 mm

Číslo produktu	Popis	Rozměr
SHP-0800-20	SUPRASHINE HP ZRNITOST 800, ORANŽOVÁ 20”	20 inch / 508 mm
SHP-1800-20	SUPRASHINE HP ZRNITOST 1800, MODRÁ 20”	20 inch / 508 mm
SHP-3500-20	SUPRASHINE HP ZRNITOST 3500, RŮŽOVÁ 20”	20 inch / 508 mm

Číslo produktu	Popis	Rozměr
SHP-0800-27	SUPRASHINE HP ZRNITOST 800, ORANŽOVÁ 27”	27 inch / 686 mm
SHP-1800-27	SUPRASHINE HP ZRNITOST 1800, MODRÁ 27”	27 inch / 686 mm
SHP-3500-27	SUPRASHINE HP ZRNITOST 3500, RŮŽOVÁ 27”	27 inch / 686 mm

SUPRASHINE PADY PRO NÁROČNÉ POUŽITÍ





ZRNITOST 220 **ZRNITOST 400**

Odolný materiál SupraShine HD je ideální pro přípravu povrchů a odstraňování starých vrstev bez použití chemikálií – pouze s využitím vody. Lze jej použít s vysokootáčkovými i nízkootáčkovými stroji.

V nabídce ve všech oblíbených velikostech o průměru od 5” do 28”.
K dispozici také v obdélníkových tvarech.

Číslo produktu	Popis	Rozměr
SHD-0220-17	SUPRASHINE HD ZRNITOST 220, HNĚDÁ 17”	17 inch / 432 mm
SHD-0400-17	SUPRASHINE HD ZRNITOST 400, ČERVENÁ 17”	17 inch / 432 mm


Číslo produktu	Popis	Rozměr
SHD-0220-20	SUPRASHINE HD ZRNITOST 220, HNĚDÁ 20”	20 inch / 508 mm
SHD-0400-20	SUPRASHINE HD ZRNITOST 400, ČERVENÁ 20”	20 inch / 508 mm

Číslo produktu	Popis	Rozměr
SHD-0220-27	SUPRASHINE HD ZRNITOST 220, HNĚDÁ 27”	27 inch / 686 mm
SHD-0400-27	SUPRASHINE HD ZRNITOST 400, ČERVENÁ 27”	27 inch / 686 mm

PĚNOVÉ DESKY LAVINA

Magnetické desky systému Quick Change s pružnou pěnovou vrstvou a vysoce odolným suchým zipem, určené k připevnění nástrojů opatřených suchým zipem. K dispozici ve velikostech 9” a 13” pro použití s bruskami a hladičkami Lavina (kompatibilní s řadami S7, Elite i staršími modely).

Číslo produktu	Popis	Rozměr
LV9FPE	Pěnová deska Lavina, 9 Inch	9in / 228mm
LV13FPE	Pěnová deska Lavina, 13 Inch	13in / 335mm

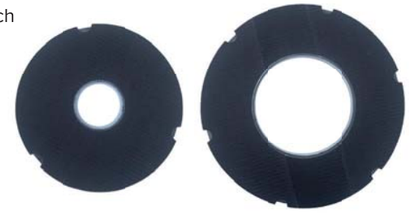

ADAPTÉRY A DESKY QUICK CHANGE

Naše nástroje systému Quick Change můžete snadno použít s téměř jakoukoli jinou bruskou na trhu.
Nabízíme adaptéry a unašeče pro stroje značek HTC, Husqvarna, Edco, Scanmaskin, STI, Terrco a další.

Číslo produktu	Popis	Rozměr
XQC-HOLDER	QC Adaptér držáku nástrojů pro šroubované nástroje – univerzální provedení	standardní
X-HOLDER-STI	QC Adaptér držáku nástrojů pro šroubované nástroje na stroje STI	standardní
X-HOLDER-TER	QC Adaptér držáku nástrojů pro šroubované nástroje na stroje Terrco	standardní
QC-HOLDER-EDCO	QC Adaptér držáku nástrojů pro šroubované nástroje na stroje EDCO	standardní
XP-HTC-9	QC Deska pro HTC500 & HTC650	9in / 230mm
XP-HTC-10.63	QC Deska pro HTC800, HTC950, SASE6000 & 8000	10.63in / 270mm
XP-7-EDCO	QC Deska pro stroje Edco	7in / 178mm
XP-10-EDCO	QC Deska pro stroje Edco	10in / 254mm
XP-HUSQ-9	QC Deska pro Husqvarna PG530 & PG680	9in / 228mm
XP-HUSQ-10.63	QC Deska pro Husqvarna PG820 & PG950	10.63in / 270mm
XP-HUSQ-450	QC Deska pro Husqvarna PG450	7in / 178mm
XP-Scanmaskin-8.4	QC Deska pro Scanmaskin 650	8.4in / 213mm
XP-Scanmaskin-9.5-NEW	QC Deska pro Scanmaskin 700/800/1000 nové provedení (po roce 2016)	9.5in / 241mm
XP-Scanmaskin-9.5-OLD	QC Deska pro Scanmaskin 700/800/1000 staré provedení (před rokem 2016)	9.5in / 241mm



Zleva doprava:
Univerzální šroubovací adaptér, adaptér STI, adaptér Terrco, adaptér Edco.



Zleva doprava:
10,63-in QC deska pro HTC,
10,63-in QC deska pro Husqvarna,
10-in QC deska pro Edco,
9,5-in QC deska pro Scanmaskin.

DRŽÁKY PRO SROVNÁVÁNÍ VÝŠKOVÝCH ROZDÍLŮ

Ideální pro připevnění 3” a 4” nástrojů se suchým zipem na různé stroje.

Číslo produktu	Popis	Rozměr
XQC-83-LH	Hliníkový držák pro srovnání výškových rozdílů, Quick Change, 3 palce	3in / 83mm
83LH	Hliníkový držák pro srovnání výškových rozdílů, 3 palce	3in / 83mm
4LH	Hliníkový držák pro srovnání výškových rozdílů, 4 palce	4in / 103mm



DRŽÁK PADŮ QUICK CHANGE

Určeno k upevnění padů pro údržbu podlah na držáky nástrojů Lavina.

Číslo produktu	Popis
XQCPH9	QC držák padu pro 9palcovou hlavu (použijte 3 ks na hlavu)
A87.00.00R	QC držák padu pro 13palcovou hlavu (1 ks na hlavu)



PRYŽOVÁ MEZIVRSTVA SE SUCHÝM ZIPEM

Slouží jako tlumící mezivrstva mezi diamantovým padem a nosným talířem.


Číslo produktu	Popis	Rozměr
RUB-SP-3	Pryžová mezivrstva se suchým zipem, 3 palce	3in / 76mm
RUB-SP-5	Pryžová mezivrstva se suchým zipem, 5 palců	5in / 125mm
RUB-SP-7	Pryžová mezivrstva se suchým zipem, 7 palců	7in / 178mm
RUB-SP-9	Pryžová mezivrstva se suchým zipem, 9 palců	9in / 229mm



NOSNÉ TALÍŘE PRO ÚHLOVÉ BRUSKY

Hliníkové nosné talíře jsou vhodné pro rovné plochy nebo přímé hrany.
Pružné talíře jsou vhodné pro rohy a zakřivené hrany.

Číslo produktu	EU číslo produktu	Popis	Rozměr
3AL-5/8-11	3AL-M14	Pevný hliníkový nosný talíř, 3 palce	3in / 75mm
4AL-5/8-11	4AL-M14	Pevný hliníkový nosný talíř, 4 palce	4in / 95mm
5AL-5/8-11	5AL-M14	Pevný hliníkový nosný talíř, 5 palců	5in / 120mm
7AL-5/8-11	7AL-M14	Pevný hliníkový nosný talíř, 7 palců	7in / 170mm
RB7in-5/8-11-PĚNA	RB7-M14-FOAM	Pružný pěnový pryžový nosný talíř, 7 palců	7in / 178mm





VECTOM 2014 s.r.o.

VECTOM 2014, s.r.o.
Jarní 590 | 735 43 Albrechtice

Kancelář Frýdek-Místek
Míru 3267 | 738 01 Frýdek-Místek

Tomáš Cunda
CEO
+420 773 168 692
tomas.cunda@vectom.cz

Tomáš Vlach
Key Account Manager
+420 776 237 001
tomas.vlach@vectom.cz

www.vectom.cz